Системные строительные материалы

Гидроизоляция строительных сооружений Ремонт строительных сооружений

Укладка плитки

Защита водных ресурсов и промышленные полы

Прочие строительные материалы

Строительство тоннелей

Добавки в бетоны и растворы и системы для ремонтно-восстановительных работ





SCHOMBURG

Высококачественные добавки в бетон...

• ПЛАСТИФИКАТОРЫ

SAVEMIX® 2000 (BV) SAVEMIX® 3000 (BV)

• СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ


REMICRETE SP60 (FM) BETOFIX-F4

Обеспечивают высокую текучую способность при низком В/Ц- отношении и легко подаются бетононасосом. Результатом быстрого набора прочности являются плотная бетонная структура и продолжительный срок эксплуатации конструкции.

УСКОРИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ ДЛЯ ТОРКРЕТ-БЕТОНА

REMISET T1

Специально для торкрет-бетона с очень ранним началом схватывания и небольшой потерей материала при отскоке во время нанесения.

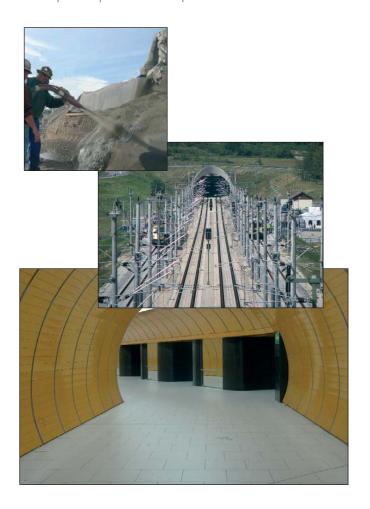


КРИСТАЛЛООБРАЗУЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

BETOCRETE-C16 BETOCRETE-C17

Объемная гидроизоляция бетона и эффект самолечения статических трещин до 0,4 мм. Активные компоненты С16 и С17 реагируют со свободной известью и влагой в бетоне, образуя миллионы кристаллических волокон (нанокристаллов), проникающих в поры капилляров и закупоривающих усадочные трещины.



Вид усадочной трещины в окрашенном красным цветом бетоне (32-х кратное увеличение)



В появляющихся усадочных и волосяных трещинах ВЕТОСКЕТЕ-С17 (BV) образует кристаллы, перекрывающие их и таким образом защищающие от протекания воды.

• ЗАМЕДЛИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ

RUXOLITH T5

Замедляет схватывание бетона, противостоит образованию трещин за счет сглаживания температурных пиков во время гидратации.

СМАЗКИ

BLANKOL-LF BLANKOL-5006

Для простой и чистой распалубки и получения качественной лицевой поверхности бетона.

Защитные и ремонтно-восстановительные мероприятия - обязательны...

• ИНЪЕКЦИОННЫЕ ШЛАНГИ

AQUAFIN®-CJ1 AQUAFIN®-CJ2

Для запрессовки инъекционных смол с целью надежной гидроизоляции рабочих швов.

• ИНЪЕКЦИОННЫЕ СМОЛЫ

AQUAFIN®-P1 AQUAFIN®-P4

Полиуретановые инъекционные смолы для гидроизоляции трещин и швов.

• НАБУХАЮШИЕ ЛЕНТЫ

AQUAFIN®-CJ4

Бентонитовые набухающие ленты для гидроизоляции рабочих швов и мест протечек.

• ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

AQUAFIN®-IC

Кристаллообразующая гидроизоляционная смесь для надежной гидроизоляции бетонных оснований. Статические трещины до 0,4 мм закупориваются под действием эффекта самолечения.



• РЕМОНТНЫЕ РАСТВОРЫ

INDUCRET-VK-FM

Высокотекучий запресовочный раствор для заполнения пустот и выравнивания дефектов.

INDUCRET-BIS-0/2

Защита от коррозии и адгезионный раствор.

INDUCRET-BIS-1/6 INDUCRET-BIS-5/40H INDUCRET-BIS-5/40V

Тиксотропные ремонтные растворы для перепрофилирования бетонных поверхностей.

FIX-10S

Заглушающий цемент, незамедлительно схватывающийся под действием воды и обеспечивающий экстренную гидроизоляцию на поверхностях с проникающей влагой и прорывами воды.



• АНКЕРНЫЕ РАСТВОРЫ

INDUCRET-VK 4060

Эпоксидно-акриловая смола для заливки и крепления анкеров для средних / высоких нагрузок.

INDUCRET-VK 4070

Полиэфирная шпатлевочная масса, разработанная специально для анкерных болтов.

INDUCRET-VK-20 AM

Цементносвязующий, безусадочный заливочный раствор. Развивает экстремально высокую раннюю и конечную прочность.